

uPVC Injection Fittings

Injection Fittings Pralon tersedia warna abu-abu

for Pressured Water - Comply to JIS K 6743



for Drainage & Sewage - Comply to JIS K 6739



Distribusi oleh :

PT. PRALON
www.pralon.com
Email : info@pralon.com
Pusat informasi : (021) 304 38808

Pralon®
PERTAMA DAN TERBAIK



pipa uPVC & injection fittings



Spesifikasi Pralon Gold (JIS K 6741 - 2007)

DIAMETER		VP (10 Kg / cm²)	VU (5 Kg / cm²)
NOMINAL (Inch)	OUTSIDE (mm)	Wall Thickness (mm)	
1/2"	22	2.7	-
3/4"	26	2.7	-
1"	32	3.1	-
1 1/4"	42	3.5	-
1 1/2"	48	3.6	1.8
2"	60	4.1	1.8
2 1/2"	76	4.1	2.2
3"	89	5.5	2.7
4"	114	6.6	3.1
5"	140	7.0	4.1
6"	165	8.9	5.1
8"	216	10.3	6.5
10"	267	12.7	7.8
12"	318	15.1	9.2
14"	370	-	10.5

* warna pipa Pralon Gold (VP dan VU) adalah warna abu-abu

Spesifikasi Pralon AW & D

DIAMETER		AW (10 Kg / cm²)	D (5 Kg / cm²)
NOMINAL (Inci)	OUTSIDE (mm)	Wall Thickness (mm)	
1/2"	22	1.5	-
3/4"	26	1.8	-
1"	32	2.0	-
1 1/4"	42	2.3	1.2
1 1/2"	48	2.3	1.2
2"	60	2.3	1.4
2 1/2"	76	2.6	1.5
3"	89	3.1	1.5
4"	114	4.1	2.0
5"	140	5.4	2.4
6"	165	6.4	2.8
8"	216	8.3	3.8
10"	267	9.4	4.7
12"	318	11.0	5.7


* warna pipa Pralon AW & D tersedia warna putih dan abu-abu

Metode Penyambungan Pipa Pralon



Solvent Cement

Media perekat yang dapat melekatkan permukaan uPVC, sehingga jika kedua permukaan direkatkan akan menjadi satu kesatuan yang homogen.

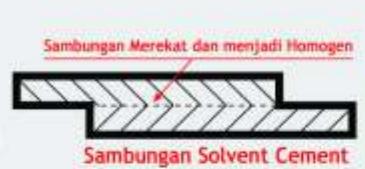

QUICK DRY Untuk penyambungan pipa Pralon sampai ukuran ≤ 3"
SLOW DRY Untuk penyambungan pipa Pralon yang berukuran > 3"

Perbedaan dengan Lem uPVC

Lem uPVC merupakan media perekat tetapi tidak menghasilkan kesatuan yang homogen.

