


# Pipa Jacking

Japan Sewage Works Association Standard (JSWAS K-6)

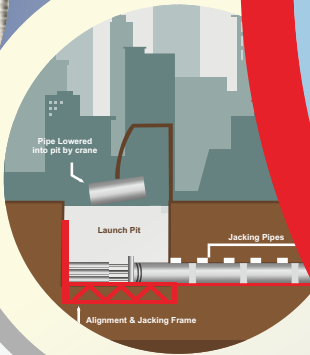

Collar Stainless Steel

Collar uPVC



# Pipa Jacking

**Sistem Jacking** adalah metode pemasangan jaringan pipa untuk saluran air buangan yang berada di bawah tanah dengan pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah dari titik awal (*starting pit*) sampai ke titik akhir (*arriving pit*), tanpa ada galian di permukaan tanah.

## Keunggulan Pipa Jacking Merek Pralon

### • Instalasi mudah dan Cepat

Pemasangan pipa tidak membutuhkan penggalian sepanjang saluran pipa yang dibutuhkan, sehingga waktu pemasangan akan lebih cepat.

### • Ekonomis dan Kompetitif

Pipa Jacking merek Pralon merupakan pipa berkualitas dengan harga terjangkau.

### • Lingkungan


- Meminimalkan gangguan pada struktur permukaan, lalu lintas, saluran pembuangan yang ada, utilitas dan layanan selama konstruksi.
- Dapat mengurai jumlah material yang digali untuk di pindahkan dibandingkan dengan metode dengan penggalian terbuka.

## Sistem Penyambungan



## Spesifikasi


### Collar uPVC

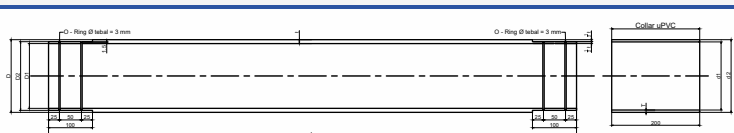

No	Diameter Nominal	D	D2	D1	t (minimum)	1/2 t	d1	d2	T	L
1	6 Inch	165	156,1	147,2	8,9	4,45	154,8	165	5,1	1000
2	8 Inch	216	205,7	195,4	10,3	5,15	203,0	216	6,5	1000/2000
3	10 Inch	267	254,3	241,6	12,7	6,35	251,4	267	7,8	1000/2000
4	12 Inch	318	302,9	287,8	15,1	7,55	299,6	318	9,2	1000/2000

Unit : mm

### Collar Stainless Steel

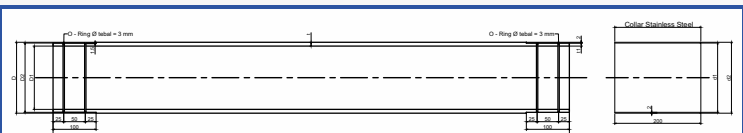

No	Diameter Nominal	D	D2	D1	t (minimum)	t1	d1	d2	L
1	6 Inch	165	161	147,2	8,9	6,9	161	165	1000
2	8 Inch	216	212	195,4	10,3	8,3	212	216	1000/2000
3	10 Inch	267	263	241,6	12,7	10,7	263	267	1000/2000
4	12 Inch	318	314	287,8	15,1	13,1	314	318	1000/2000
5	400 mm	400	396	369,4	15,3	13,3	396	400	1000/2000

Unit : mm

**PT. PRALON**

www.pralon.com

Email: info@pralon.com

Pusat Informasi: (021) 304-38808